

コンポーシル COMPOSIL

AKEMI®

用途

御影石・クォーツ・セラミック・人造大理石用に特別に開発された、カラーマッチングシステム対応の内外装用のシーリング材です。また、使用する場所を選ぶことがなく、キッチン以外にも風呂場・サウナ・プールなどの水中での使用も可能です。

特徴

- ・シームレス接着 各石（天然・人工石）に合わせた色を選択できる、カラーマッチングシステム対応の世界唯一のシーリング材です。
- ・優れた耐候性 耐熱性・耐寒性に優れ -40度から 150度まで対応します。
- ・優れた耐擦傷性 強い耐擦傷性を持ち、カビに対する耐性も有しています。

使用方法

1. 接着・充填する面をきれいにし、完全に乾燥させ表面を荒らしてください。
2. マスキングテープで養生し、コーキング作業を行ってください。
3. 屋外や湿気が多い場所ではプライマーの使用を検討してください。
4. 可使時間は 10～15分です。

その他注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、ご利用ください。

SILICON

COMPOSIL

コンポーシル

防汚効果
防カビ効果
殺菌効果
人工大理石・天然石に
優れた接着力

<主成分>

シリコン


<形状>

1 液性カートリッジ 310ml

<可使時間>

10～15分 (20℃)

クラシックカラー

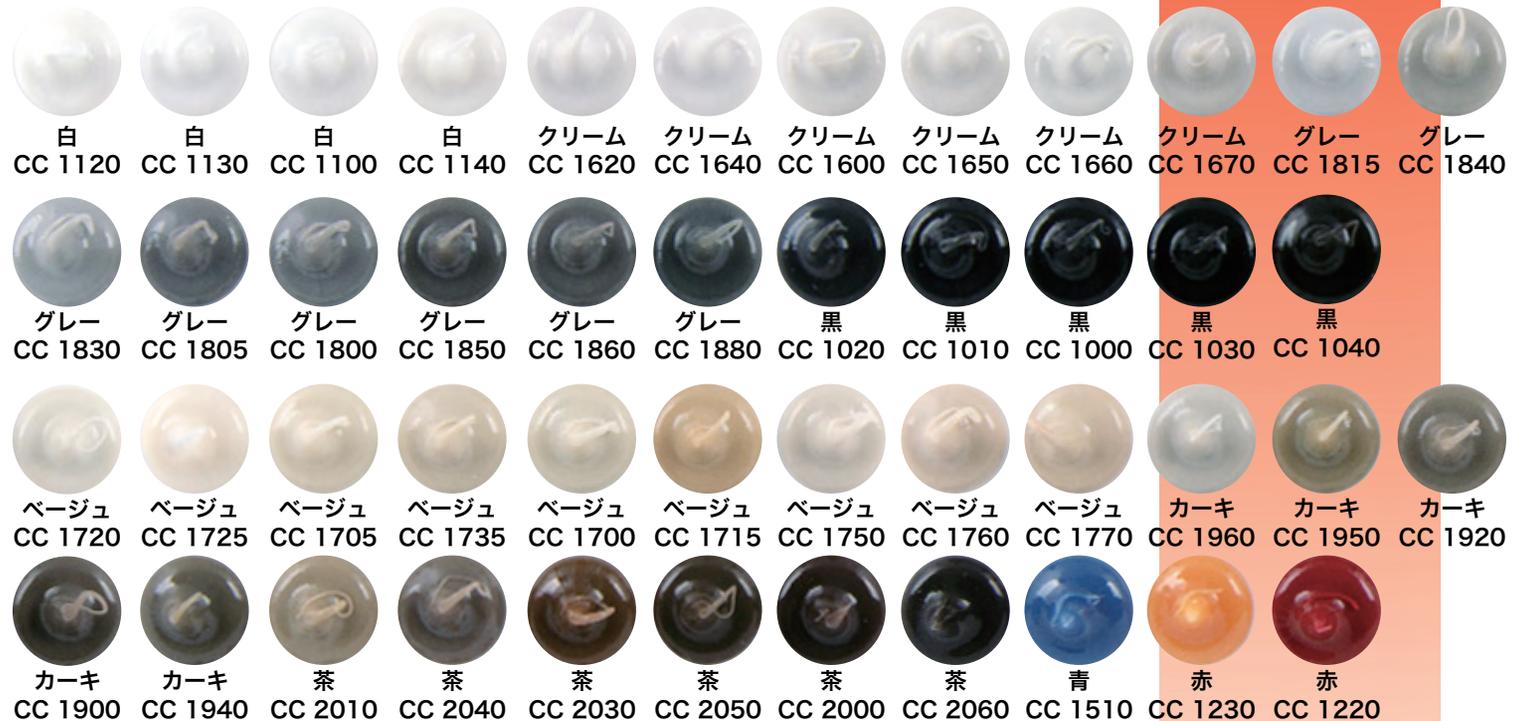

マジックカラー



カラーマッチングシステム



PART OF
COLOR
MATCHING
SYSTEM

マーブルシリコン MARBLE SILICONE

AKEMI®

SILICON

MARMOR

用途

大理石・天然石・クォーツ・セラミック・人造大理石用に特別に開発された、シーリング材です。内外装でのシールに使用することが可能です。また、使用する場所を選ぶことなく、キッチン以外にも風呂場・サウナ・プールなどの水中での使用も可能です。

特徴

- ・シームレス接着 大理石に合わせた色を選択できる、世界唯一のシーリング材です。50色以上の品揃えです。
- ・優れた耐候性 耐熱性・耐寒性に優れ -50度から150度まで対応します。
- ・優れた耐擦傷性 強い耐擦傷性を持ち、カビに対する耐性も有しています。

使用方法

1. 接着・充填する面をきれいにし、完全に乾燥させ表面を荒らしてください。
2. マスキングテープで養生し、コーキング作業を行ってください。
3. 屋外や湿気が多い場所ではプライマーの使用を検討してください。
4. 可使時間は5～10分です。

その他注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、ご利用ください。

マーブルシリコン

防汚効果
防カビ効果
殺菌効果

<主成分>
シリコン

<形状>
1 液性カートリッジ 310ml

<可使時間>

5～10分 (20℃)

スタンダードカラー



ストラクチャーデザイン



マジックデザイン



マットデザイン

